


Soodsad hinnad jaanuaris/veebruaris

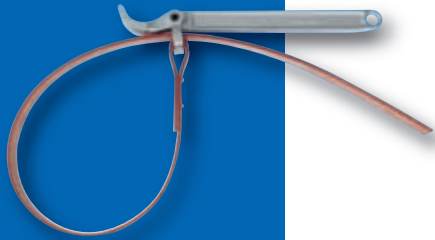

GEDORE

Filtrivõti, rihmaga

tugeva, libisemiskindla tekstiilvõõga, Hoob kroom-vanaadium-terasest, sepietatud, kroomitud, hästi lai

Läbimõõt 200 mm
Pikkus 285 mm

35,-

Tellimisnumber

9240 071 941



EURO PART

Filtrivõti

õhukuivati padrunile

veokite õhukuivati padrunitele

Materjal Spetsiaalteras
Tüüp 1/2"
Läbimõõt 95-165 mm

40,⁵⁰

Tellimisnumber

9856 745 130

Joonis
illustreeriv



Mõõtekii

Mudel lasermõõteskaala
Kuju lame
Materjal ABS-plastmass


Kasutatakse

kliirensi mõõtmiseks (kerepiirkonnas)

53,⁵⁰

Tellimisnumber

9534 655 000

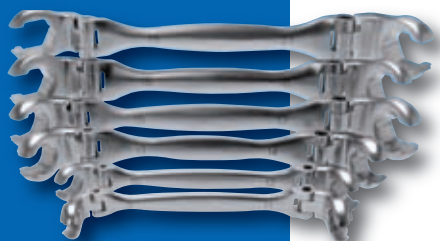

Pidurivooliku võtmete komplekt

kuuskant

painduvate liigenditega

Materjal kroom-vanaadium-teras

Kasutatakse

kliimaseadmed, hüdraulika- ja pidurivoolikud, võimendiga roolid jne.

Komplektis

9 x 11/10 x 12/13 x 14/15 x 17/16 x 18/19 x 21 mm
plastist vutlaris

125,-

Mudel

6-osaline

Tellimisnumber

9514 050 078



Piduritorude valtsimis komplekt

piduritorudele, universaalne

võimalik kasutada ka demonteerimata piduritorude puhul, sobib torudele ristlõikega 4/4,75/6/8/10/12/14 mm

Kasutatakse

sõiduautodele ja kaubikutele

Komplektis

erinevad valtsimisotsikud, torulõikur, karbis


| **78,⁵⁰**

Mudel

10-osaline

Tellimisnumber

9514 050 004



Pidurikolvi tagasisurumise komplekt

WABCO ja Knorri ketaspiduritele SAFi ja muude tootjate tarbesõidukisildadel kitsastes tingimustes, aja kokkuhoid ühe ratta kohta umbes 15 minutit

Komplektis

erimagnetsisu 8/10 mm (a´ 1 tk)

1 erivõti

| **50,—**

Tellimisnumber

9500 375 000



Otsvõtmete komplekt

Avatud

Kasutatakse

sissepritsetorudele, kliimaseadmetele, piduritorudele, suruõhu- ja hüdraulikavoolikutele, õlirõhulülitile, 1/2-tolline ajam

Komplektis

otsvõtmete suurused: 20/21/22/23/24/25/26/27/32 mm

1 pikendus, 125 mm

1 liigendpide, 385 mm

| **127,⁵⁰**

Mudel

13-osaline

Tellimisnumber

3566 180 774



Voolikuklabmritangide komplekt

piduri-, bensiini- ja jahutusvedeliku voolikutele õli- ja happeskindel, ühe käega opereeritav, astmeliselt lukustuv

Komplektis

155 mm läbimõõdule kuni 15 mm

185 mm läbimõõdule kuni 30 mm

250 mm läbimõõdule kuni 60 mm

| **34,⁵⁰**

Mudel

3-osaline

Tellimisnumber

3566 186 837



Puhastuspaber

taaskasutatud paberist

vastupidav lahustitele, värvikindel, imab hästi vedelikku, rebenemiskindel ka märjana

Mudel	3-kihiline, vahekiht liimitud
Lehe suurus	380 x 380 mm
Lehtede arv	500 tk
Värv	sinine

Kasutatakse

suuremateks puhastustöödeks

| 13,⁹⁵



Tellimisnumber

9861 103 103

Puhastuspaber

Mudel	2-kihiline
Lehe suurus	380 x 225 mm
Lehtede arv	500
Värv	sinine
Pakendis	2

| 5,⁹⁵



Tellimisnumber

9861 103 105

Käsikolbpump

plastist imitoru, EPDM-tihend, vaadi adapter IG 2"/AG Mauser

Sobib	50- kuni 200-liitrised vaadid
Mudel	HPA
Töökäik	0,3 l
Keere	2"
Materjal	polüpropüleen

Kasutatakse

Urea, AdBlue®

Komplektis

Voolik 1,3 m

| 105,-



Tellimisnumber

9198 544 179

Akulaadija

Starter 260, teisaldatav

lineaarne režiim, käivitusabi seade/akulaadija integreeritud voltmeetriga, mis näitab aku laetust, ampermeetriga, reguleeritav laadimisvool - kahepositsiooniline ümberlüüti, ülekoormuse kaitse

Laadimine:	12 V / 18 A, max 25 A
Laadimine:	24 V / 9 A, max 12 A
Käivitamine :	12 ja 24 V, 200 A

Kasutatakse

mootorite remonditöökojad, ehitus, põllumajandus, käsitöö, isiklikuks tarbeks

| 132,-



Tellimisnumber

9539 640 137



Ülekoormuse kaitse

12/24 V

kaitseb kogu autoelektronikat, nagu pardakompuutrit, ABSi, turvapatju, automaatjuhtimisseadmeid jne. ülekoormuse eest

| **24,⁵⁰**

Tellimisnumber

9539 641 169



EURO PART
Mootoripukk

sõiduautodele ja veoautodele

Kandevõimsus 680 kg


Mudel teisaldatav

Mootoripukk transporditakse lahtivõetuna.

| **73,⁵⁰**

Tellimisnumber

9539 650 170

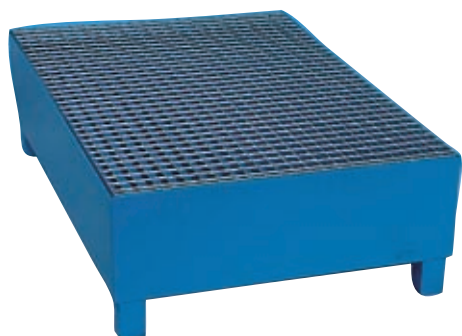

Kogumisvann

2 vaadi jaoks à 200 l

testitud , vastavalt määrusele WHG § 19 l

Maht 210 l

Mõõtmed 1200 x 800 x 325 mm

| **235,-**

Tellimisnumber

9539 025 001



Akulaadija

MXS 3.6

CETK-laadija, turvaline sõiduki elektroonika seadmetele, veepritsmete- ja tolmukindel, 4-astmeline täisautomaatne laadimisprogramm, impulsslaadimis-funktsioon, sügavtühjenenud akude mahu hea taastumine, võimalik kasutada toiteallikana ka ilma akuta, desulfatiseerimisfunktsioon, tagasivool: < 1,3mA

Pinge 170-260 V

Laadimispinge 14,4 V, 14,7 V, nominaalne 12 V V

Laadimisvool valitav 0,8 A või 3,6 A max

Kasutatakse

sobib hooldamist mittevajavatele AGM, GEL ja plii-kaltsium akudele

GS-kontrollitud, 2-aastane tootja garantii

| **69,⁹⁰**

Tellimisnumber

9539 640 108